

CATÁLOGO

MOBILIARIO URBANO

2019



Jardineras



Bancos



Papeleras


YACOS

www.talleresyacos.com



**BANCO
BERLÍN**

↔	↗	↕	👤
200 cm	55 cm	86 cm	526 Kg

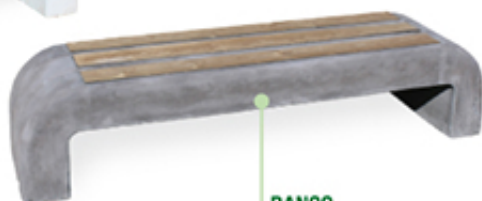

**BANCO
SUIZA**

↔	↗	↕	👤
200 cm	55 cm	45 cm	486 Kg



**JARDINERA
UTRERA**

↔	↗	↕	👤
120 cm	40 cm	60 cm	230 Kg



**JARDINERA/PAPELERA
ROMA**

↔	↗	↕	👤
50 cm	50 cm	88 cm	180 Kg

**JARDINERA
PARIS**

↗	↕	👤
90 cm	80 cm	400 Kg



**JARDINERA
LONDRES**

↔	↗	↕	👤
170 cm	55 cm	55 cm	500 Kg



ACABADOS



CHING VISTO



LISO




BANCO ESTOCOLMO

MÁXIMO	↔	↗	↕	👤
210 cm	63 cm	46 cm	220 Kg	

Asiento disponible también en hormigón.

BANCO LONDRES

↔	↗	↕	👤
170 cm	55 cm	55 cm	750 Kg

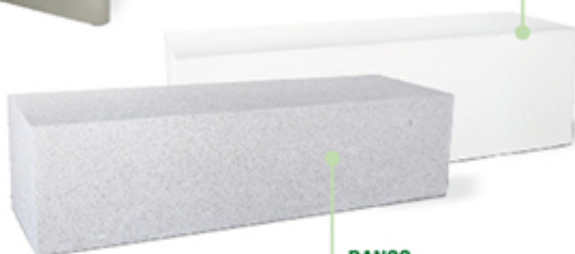

BANCO ATENAS

↔	↗	↕	👤
200 cm	60 cm	50 cm	900 Kg

PAPELERA UTRERA

↔	↗	↕	👤
46 cm	46 cm	88 cm	155 Kg



PAPELERA SEMICIRCULAR UTRERA

↔	↗	↕	👤
46 cm	36 cm	88 cm	143 Kg

JARDINERA MADRID

↔	↗	↕	👤
100 cm	100 cm	80 cm	600 Kg



JARDINERA ATENAS

↔	↗	↕	👤
200 cm	60 cm	50 cm	400 Kg



PAPELERA MILÁN

↔	↗	↕	👤
46 cm	46 cm	88 cm	120 Kg

ACABADOS



CHUNG VISTO




LISO

100%

HECHO EN ESPAÑA

Modelo: Jardinera Rectangular

Tipo de hormigón:	HNE-15/F/8 con hidrófugo
Tipo de cemento:	CEM I 52.5 R con
Armado:	fibra de vidrio de alta resistencia
Acabado:	Chorro de arena con protección antigraffiti
Color:	Gris Granítico
Tipo de árido:	0/3-T-C 3/8-T.C
Dimensiones(mm) :	1700x550x550 Tolerancia: ± 5 mm
Peso aprox. (kg):	420
Fijación:	Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.
Manipulación:	Mediante horquillas elevadoras o eslingas de poliéster.
Resistencia media a la compresión:	34.64MPa // UNE-EN 12390-3:2009
Resistencia media a la flexión:	6.61MPa // UNE-EN 12390-5:2009
Absorción media de agua:	3% // UNE-EN 1339:200

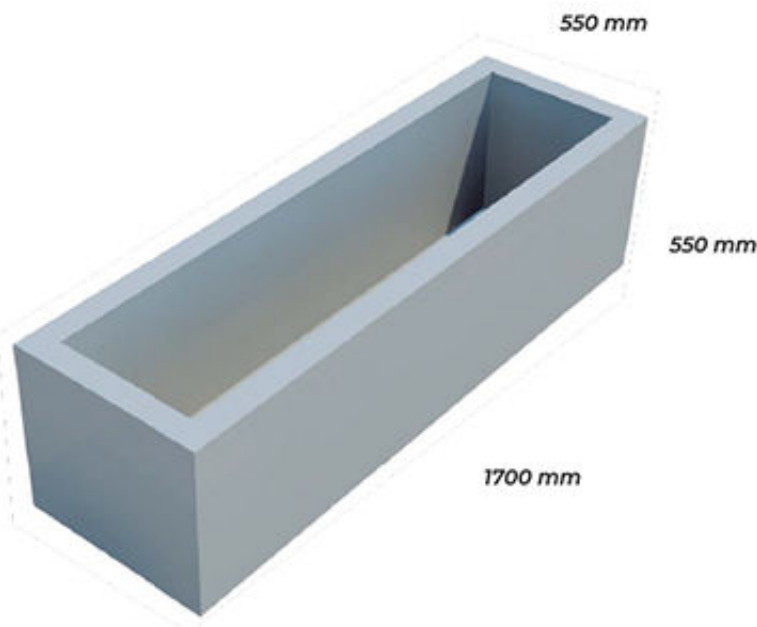


100%

HECHO EN ESPAÑA

Modelo: Jardinera Cuadrada

Tipo de hormigón:	HNE-15/F/8 con hidrófugo	
Tipo de cemento:	CEM I 52.5 R con	
Armado:	fibra de vidrio de alta resistencia	
Acabado:	Chorro de arena con protección antigraffiti	
Color:	Gris Granítico	
Tipo de árido:	0/3-T-C 3/8-T.C	
Dimensiones(mm) :	1000x1000x800	Tolerancia: ± 5 mm
Peso aprox. (kg):	495	
Fijación:	Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.	
Manipulación:	Mediante horquillas elevadoras o eslingas de poliéster.	
Resistencia media a la compresión:	34.64MPa // UNE-EN 12390-3:2009	
Resistencia media a la flexión:	6.61MPa // UNE-EN 12390-5:2009	
Absorción media de agua:	3% // UNE-EN 1339:200	

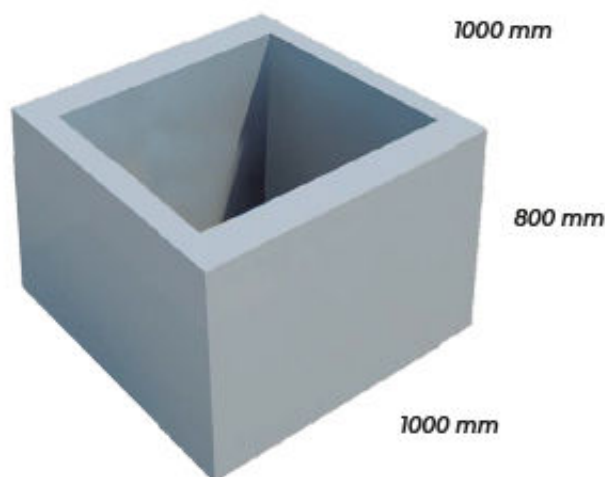

100%

HECHO EN ESPAÑA

Modelo: Jardinera Circular

Tipo de hormigón:	HNE-15/F/8 con hidrófugo
Tipo de cemento:	CEM I 52.5 R con
Armado:	fibra de vidrio de alta resistencia
Acabado:	Chorro de arena con protección antigraffiti
Color:	Gris Granítico
Tipo de árido:	0/3-T-C 3/8-T.C
Dimensiones(mm) :	10001000x800 Tolerancia: ± 5mm
Peso aprox. (kg):	350
Fijación:	Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.
Manipulación:	Mediante horquillas elevadoras o eslingas de poliéster.
Resistencia media a la compresión:	34.64MPa // UNE-EN 12390-3:2009
Resistencia media a la flexión:	6.61MPa // UNE-EN 12390-5:2009
Absorción media de agua:	3% // UNE-EN 1339:200

Ø 900 mm



800 mm

YACOS



☎ 954 721 851

info@talleresyacos.com

Carretera Madrid-Cádiz, Km. 553
41703 - Dos Hermanas (Sevilla)

www.talleresyacos.com